

Ausgabe Nr. 1 / Oktober 2007

## ADEKA® – DACHRAUTEN AUS ZINK

Der Wunsch der Bauherren war klar, durch die neue Bedachung sollte die stolze Villa ihren Charme wieder finden. Hell, klassisch, elegant und dennoch modern. Durch die Aufnahme des ADEKA® Sortimentes ist der Bauimpuls AG ein weiterer Meilenstein als Gesamtanbieterin der Gebäudehülle gelungen.



Bauobjekt: Thunstrasse 18, Konolfingen  
Ausführung: 2007  
Bauherr: Fam. Winkler, Konolfingen  
Planung und Ausführung: Bauimpuls AG, Heimberg

Lieferant



[www.vmzinc.ch](http://www.vmzinc.ch)



## Dachaufbau und Unterkonstruktion

### Alt:

Innere Schalung auf Sparren  
Dachpappe  
Dachlattung (für Ziegel)

### Neu:

Innere Schalung auf Sparren  
Dampfbremse  
Wärmedämmung 160mm (zwischen den Sparren)  
Fugenloses Unterdach  
Konterlattung 60x60mm (Belüftungsebene)  
Vollflächige Schalung (Unterlage für ADEKA®-Rauten)



## Bedachung: ADEKA®-Rauten

### Material:

Titan Zink Quarz

Einsatzbereich:  
Dacheindeckung ab 20° Neigung.

Unterseite:  
Aufgeklebter, feuerfester Polystyrolkeil erhöht die Festigkeit.

Befestigung:

Schneestopper:

Mittels drei Schrauben in vorgefertigte Bohrungen.

Anzahl gemäss Dachneigung und topografischer Lage.




## Formteile, An- und Abschlüsse, Details

Rinnen und Rohre:  
Profile, Verkleidungen und  
Einfassungen:  
Verbindungen:  
Belüftung:

Halbfabrikate

Handgefertigt aus Rollen- und Tafelmaterial.  
Falzen, Löten und Überlappungen  
Die ganze Dachfläche wird durch die Untersicht belüftet, und bei den First- und Gratblechen entlüftet.

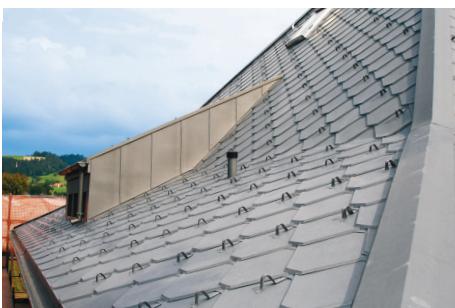

## Das Resultat


Ästhetik:  
Oberfläche:  
Eigenschaften:

ADEKA® wirkt klassisch, und dennoch sehr modern.  
Matte, hellgraue Optik, mit natürlichem Charakter.  
Durchdachtes System, funktionell, sturmsicher und schallabsorbierend.

Einsatzbereich:  
Wirtschaftlichkeit:

Dächer und Fassaden bei Neubauten und Renovationen.  
Langlebig, wartungsfrei und gutes Preis-Leistungsverhältnis.

## Spezifikationen

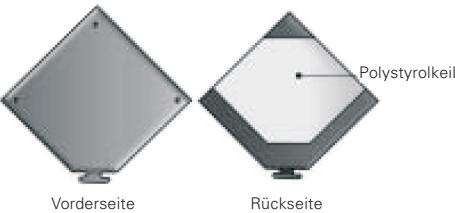

ADEKA®	
Oberflächenqualität	QUARTZ-ZINC ANTRHA-ZINC*
Dicke	0.65mm
Grösse	400 x 400mm
Horizontaler Achsabstand	205mm
Vertikaler Achsabstand	560mm
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	7.50 kg/m <sup>2</sup>
Anzahl der Elemente je m <sup>2</sup>	9.6

\*mit organischer Beschichtung

## Für weitere Auskünfte:

### Bauimpuls AG

Jägerweg 3  
CH-3627 Heimberg  
Tel. +41 (0)33 439 71 00  
Fax +41 (0)33 439 71 01  
info@bauimpuls.ch  
www.bauimpuls.ch

### Bauimpuls Interlaken AG

Kammistrasse 11  
CH-3800 Interlaken  
Tel. +41 (0)33 822 35 27  
Fax +41 (0)33 822 00 49  
info@bauimpuls.ch  
www.bauimpuls.ch

**Bauimpuls AG**

**Kompetenz Gebäudehülle**